



21 Aktenzeichen: 101 25 017.7  
22 Anmeldetag: 22. 5. 2001  
43 Offenlegungstag: 5. 12. 2002

71 Anmelder:  
Siemens AG, 80333 München, DE

72 Erfinder:  
Hagn, Christine, 85375 Neufahrn, DE; Kaijser, Per,  
Dr., 85737 Ismaning, DE; Markwitz, Wernhard, Dr.,  
80469 München, DE


56 Entgegenhaltungen:  
DE 199 34 278 A1  
US 59 03 878 A  
US 58 15 665 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Verfahren zum Erbringen von Diensten in einem Datenübertragungsnetz und zugehörige Komponenten

57 Erläutert wird unter anderem ein Verfahren, bei dem eine Zugangsfunktion (36) für mehrere Dienstnutzungsrechner (18) abhängig von Anforderungen von der Seite eines Dienstnutzungsrechners (18) eine Verbindung zwischen dem Dienstnutzungsrechner (18) und einem durch einen Dienstnutzer (A) ausgewählten Dienstleistungsrechner (22 bis 26) ermöglicht. Das Zwischenschalten einer Zugangsfunktion (36) und das Verwenden einer Prüfeinheit (38) ermöglicht die Sicherung von vertrauensvoll zu behandelnden Nutzdaten.

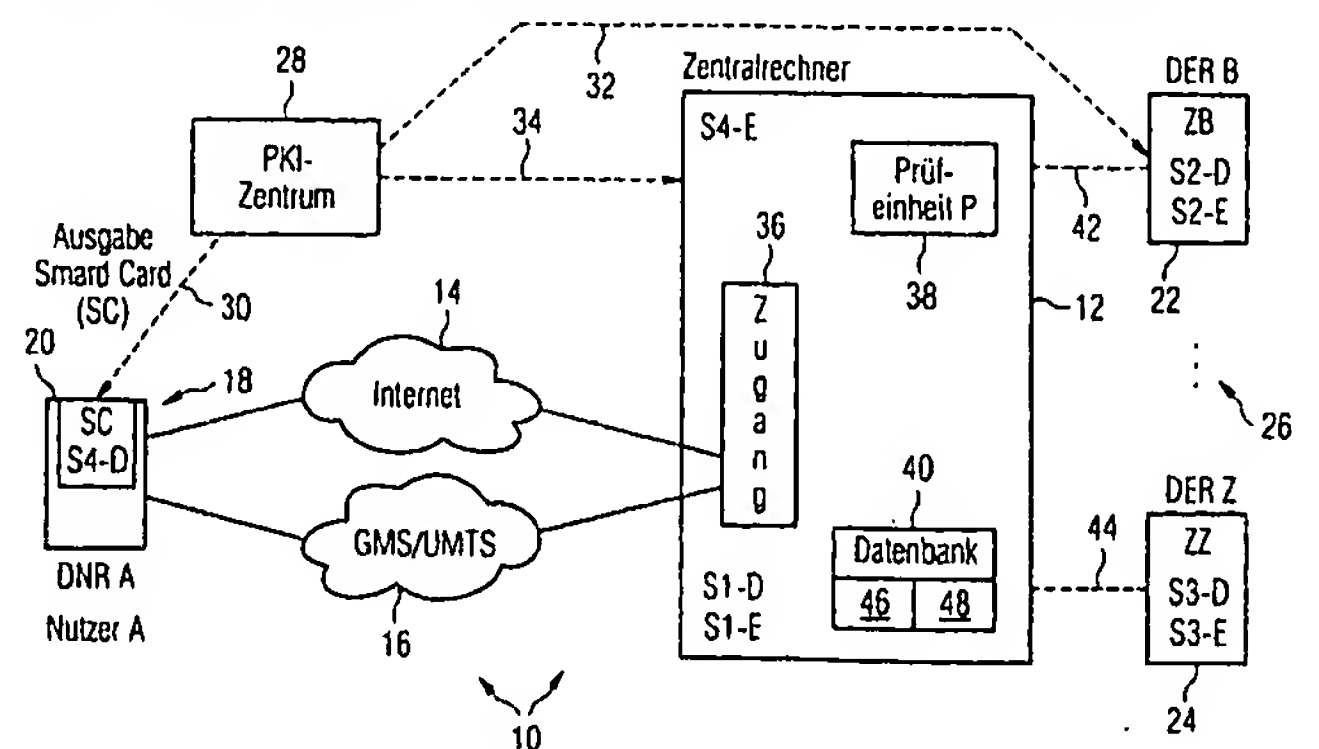

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren, bei dem eine Zugangsfunktion für mehrere Dienstnutzungsrechner eine Verbindung zwischen dem Dienstnutzungsrechner und einem Dienstleistungserbringer ermöglicht.

[0002] So lässt sich mit Hilfe der Zugangsfunktion die Internetseite eines Unternehmens aufrufen, das seine Dienstleistungen über das Internet verkauft. Die Zugangsfunktion prüft unter anderem die Identität des Dienstnutzers, beispielsweise durch Abfrage eines Passwortes.

[0003] Bisher war es üblich, dass jedes Unternehmen seine eigene Zugangsfunktion hatte und dass die Kundendaten von jedem Unternehmen einzeln und damit unter Umständen mehrfach gespeichert worden sind. Die Sicherheit der Kundendaten ist bei einer solchen verteilten Speicherung der Kundendaten nur eingeschränkt gewährleistet. Aufgrund dieser Einschränkungen der Sicherheit entwickelte sich ein Handel mit Kundendaten. Durch einen solchen Handel sinkt die Akzeptanz der Dienstleistungserbringungsverfahren über das Internet erheblich, insbesondere wenn Kundendaten gehandelt werden, die im Zusammenhang mit der Kaufkraft, dem Kreditrahmen oder anderen finanziellen Daten der Kunden stehen.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, zum Erbringen von Diensten in einem Datenübertragungsnetz ein einfaches Verfahren anzugeben, das es insbesondere gestattet, Kundendaten vor Missbrauch besser zu schützen als bisher. Außerdem sollen ein zugehöriges Programm und eine zugehörige Datenverarbeitungsanlage angegeben werden.

[0005] Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen Verfahrensschritte gelöst. Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0006] Die Erfindung geht von der Überlegung aus, dass zum Sichern der Kundendaten ein erheblicher Aufwand erforderlich ist, der die Akzeptanz der Erbringung von Diensten über das Internet auf der Seite der Dienstleister senken würde. Um dem aber entgegenzuwirken, wird beim erfindungsgemäßen Verfahren eine Zugangsfunktion verwendet, die eine Verbindung zwischen einem Dienstnutzungsrechner und einem von mehreren durch einen Dienstnutzer auswählbaren Dienstleistungserbringer ermöglicht. Außerdem wird eine zentrale Datenbank eingerichtet, in der für die verschiedenen Dienstnutzer zu sichernde Nutzerdaten gespeichert werden, die zur Erbringung der Dienste verschiedener Dienstleistungserbringer erforderlich sind. Durch diese Zentralisierung der Zugangsfunktion und der Datenbank lässt sich der Aufwand für die Sicherung der Kundendaten auf eine Vielzahl verschiedener Dienstleistungserbringer verteilen. Die Akzeptanz auf der Seite der Dienstleistungserbringer steigt also.

[0007] Durch das Verwenden der zentralen Datenbank kann auch den Dienstnutzern zugesichert werden, dass ihre Daten vor Missbrauch geschützt sind. Somit erhöht sich die Akzeptanz von Verfahren zur Dienstleistungserbringung über ein Datenübertragungsnetz auch auf der Seite der Dienstnutzer.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren geht außerdem von der Überlegung aus, dass die zu sichernden Kundendaten zwar im Rahmen der Dienstleistungserbringung erforderlich sind, jedoch nicht unbedingt dem Dienstleistungserbringer übergeben werden müssen. Deshalb wird beim erfindungsgemäßen Verfahren nach der Verbindungsaufnahme zwischen einem Dienstnutzungsrechner und einem ausgewählten Dienstleistungserbringer im Rahmen der Dienstleistungserbringung für den den Dienstnutzungsrechner nutzenden Dienstnutzer an eine zentrale Prüfeinheit eine Anforderung gestellt. Diese Anforderung betrifft beispielsweise die Zusicherung der Zahlungsfähigkeit des Dienstnutzers.

Die Anforderung kann nur unter Zugriff auf zu sichernde Nutzerdaten des Dienstnutzers bearbeitet werden. So sind beispielsweise Deckungszusagen einer Bank für spätere Nachweiszwecke zu speichern. Andererseits wird aber auch eine frühere Deckungszusage gelesen, falls sie noch gültig ist. Eine Prüfeinheit, die unabhängig von den Dienstleistungserbringern arbeitet, bearbeitet die Anforderung unter Zugriff auf zu sichernden Nutzerdaten des Dienstnutzers. Nur das Bearbeitungsergebnis nicht aber ein zu sicherndes Nutzerdatum selbst wird von der Prüfeinheit an den die Anforderung stellenden Dienstleistungserbringer übermittelt. Der betreffende Dienstleistungserbringer erbringt dann seinen Dienst abhängig vom Bearbeitungsergebnis. Durch diese Maßnahme wird also erreicht, dass die zu sichernden Kundendaten selbst nicht an einen Dienstleistungserbringer übermittelt werden müssen. Nur die Prüfeinheit hat Zugriff auf die zu sichernden Daten. Damit ist ein Handel mit den zu sichernden Kundendaten erschwert und einem Missbrauch wird wirksam vorgebeugt.

[0009] Bei einer Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens gehören die Dienstleistungserbringer verschiedenen Betreibern. Nach der Anwahl eines Dienstleistungserbringers wird dessen Berechtigung zum Stellen von Anforderungen mit Hilfe eines Berechtigungsprüfverfahrens geprüft. Das Bearbeitungsergebnis wird nur bei bestehender Berechtigung von der Prüfeinheit an den Dienstleistungserbringer übermittelt. Bei fehlender Berechtigung wird kein Bearbeitungsergebnis übermittelt. Bei fehlender Berechtigung muss die Anforderung nicht bearbeitet werden. Durch das Prüfen der Berechtigung zur Seite der Dienstleistungserbringer hin lässt sich gewährleisten, dass keine Anforderungen durch Unberechtigte gestellt werden, welche die Bearbeitungsergebnisse dann missbräuchlich verwenden könnten.

[0010] Bei einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die zu sichernden Nutzerdaten verschlüsselt gespeichert. Die Dienstleistungserbringer haben keinen Zugang zu einem zum Entschlüsseln erforderlichen digitalen Schlüssel. Das Verschlüsselungsverfahren bzw. ein zu verwendender Schlüssel lässt sich mit Hilfe konstruktiver und/oder elektronischer Sicherungsmaßnahmen geheimhalten. Selbst wenn die zu sichernden Kundendaten durch Unbefugte kopiert werden, sind diese nicht im Besitz des zum Entschlüsseln erforderlichen Schlüssels. Damit bleiben die zu sichernden Daten trotz des unberechtigten Kopierens vor Missbrauch geschützt.

[0011] Bei einem zweiten Aspekt der Erfindung, der auch als eine nächsten Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens nach dem zuvor erläuterten Aspekt der Erfindung auftritt, sind in einer Datenbank Dienst-Nutzerdaten gespeichert, die dienstbezogene Daten für die Dienstnutzer einzelner Dienstleistungserbringer enthalten. Nach der Anwahl eines Dienstleistungserbringers wird dessen Berechtigung zum Empfangen von Dienst-Nutzerdaten betreffend den durch ihn erbrachten Dienst geprüft. An den ausgewählten Dienstleistungserbringer werden die angeforderten Dienst-Nutzerdaten nur bei bestehender Berechtigung übermittelt. Übermittelt werden immer nur die dienstbezogenen Daten desjenigen Dienstnutzers, der den ausgewählten Dienstleistungserbringer ausgewählt hat. Der Dienstleistungserbringer erbringt dann seinen Dienst unter Verwendung der übermittelten Dienst-Nutzerdaten. Durch die Prüfung der Berechtigung zum Empfangen von Dienst-Nutzerdaten lässt sich gewährleisten, dass die Dienst-Nutzerdaten einzelner Dienstleistungserbringer nicht missbräuchlich an Dritte übermittelt werden.

[0012] Bei einer Ausgestaltung ist die Datenbank zum

Speichern der Dienst-Nutzerdaten Bestandteil der zentralen Datenbank. Bei einer anderen Ausgestaltung wird zum Prüfen der Berechtigung für das Stellen von Anforderungen und zum Prüfen der Berechtigung für das Empfangen von dienstbezogenen Dienst-Nutzerdaten dasselbe Prüfverfahren ausgeführt. Somit ist jeweils nur ein Berechtigungsprüfverfahren auszuführen.

[0013] Bei einer Weiterbildung des Verfahrens mit einer Datenbank für Dienst-Nutzerdaten sind die Dienst-Nutzerdaten verschlüsselt gespeichert und werden auch verschlüsselt übertragen. Verschiedene Dienstleistungsrechner verwenden verschiedene digitale Schlüssel zum Entschlüsseln der Dienst-Nutzerdaten. Durch diese Maßnahme wird gewährleistet, dass die Dienst-Nutzerdaten nur durch den berechtigten Dienstbringer entschlüsselt werden können. Andere Dienstleistungsrechner und auch der Betreiber der Datenbanken sind nicht in der Lage, die Dienst-Nutzerdaten zu entschlüsseln. Damit lassen sich die Dienst-Nutzerdaten wirksam vor Missbrauch schützen. Die Speicherung der Dienst-Nutzerdaten außerhalb des den Dienst erbringenden Unternehmens wird so leichter akzeptiert.

[0014] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens mit Verwendung von Dienst-Nutzerdaten sind die Dienst-Nutzerdaten zusätzlich oder alternativ mit einem zentralen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt. Zum Entschlüsseln der mit dem zentralen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselten Nutzdaten wird ein digitaler Schlüssel verwendet, zu dem die Dienstleistungsrechner keinen Zugang haben. Durch diese Maßnahme lassen sich sowohl von den Dienstleistungsrechnern kommende unverschlüsselte Daten als auch verschlüsselte Daten nach dem gleichen zentralen Verfahren sicher speichern. Eine doppelte Verschlüsselung bietet außerdem eine zusätzliche Sicherheit gegen den Missbrauch der dienstbezogenen Daten.

[0015] Bei einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens werden in einer von mehreren Dienstleistungsrechnern genutzten Datenbank digitale Daten über Zahlungsvorgänge für verschiedene Dienstleistungsrechner gespeichert. Diese Datenbank ist beispielsweise Bestandteil der zentralen Datenbank. Es lassen sich die oben genannten Verschlüsselungsverfahren auch zum Sichern der Daten über die Zahlungsvorgänge einsetzen. Außerdem wird eine Berechtigungsprüfung vor der Übermittlung der Daten über die Zahlungsvorgänge ausgeführt.

[0016] Bei einer weiteren Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Berechtigung des Dienstinutzers unter Verwendung eines Berechtigungsprüfverfahrens geprüft. Die Auswahl wird nur beim Vorliegen einer Berechtigung zugelassen. Durch diese Berechtigungsprüfung lässt sich ein Missbrauch von der Seite der Dienstinutzer her verhindern.

[0017] Bei einer nächsten Weiterbildung wird die Berechtigungsprüfung bzw. werden die Berechtigungsprüfungen unter Verwendung von digitalen Schlüsseln durchgeführt, die von mindestens einer Zertifizierungsstelle erzeugt worden sind. Die Zertifizierungsstelle selbst ist Teil einer Zertifizierungskette. Das Verwenden von digitalen Schlüsseln bietet gegenüber dem Nutzen von Passwörtern eine erhöhte und beim zusätzlichen Verwenden von Passwörtern eine zusätzliche Sicherheit. Eine Zertifizierungs-Infrastruktur lässt sich beispielsweise gemäß Standard X.509 der ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Sector) aufbauen. Eingesetzt werden aber auch andere Infrastrukturen, z. B. eine Infrastruktur gemäß den Vorgaben der IETF (Internet Engineering Task Force) im Request for Comment 2459, Januar 1999. Das Aufbauen solcher Infrastrukturen und das Einbeziehen in das erfindungsgemäße Verfahren gewährleistet allen beteiligten Seiten eine hohe

Sicherheit. Beispielsweise lassen sich ungültige Schlüssel auf einfache Art und Weise sperren.

[0018] Bei einer anderen Weiterbildung wird ein geheimzuhaltender digitaler Schlüssel für das Verschlüsseln eingesetzt. Der geheimzuhaltende Schlüssel wird in einer elektronisch gesicherten Speichereinheit gespeichert. Bei einer Ausgestaltung ist die gesicherte Speichereinheit Bestandteil einer sogenannten Chipkarte, die einen eingegossenen Prozessor und die gesicherte Speichereinheit enthält. Die gesicherte Speichereinheit lässt sich ausschließlich durch diesen Prozessor lesen und schreiben. Vor dem Zugriff wird bei einer Ausgestaltung eine Berechtigungsprüfung ausgeführt, die beispielsweise die Abfrage eines Passwortes oder einer Geheimnummer enthält. Vorzugsweise wird ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren eingesetzt.

[0019] Bei einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens betrifft die Anforderung die Absicherung einer Zahlung. Die Absicherung der Zahlung ist das Kernstück der Dienstleistung über ein Datenübertragungsnetz und für die Akzeptanz dieser Verfahren daher besonders wichtig. So werden Anforderungen gestellt, mit denen durch einen Dritten die Haftung für den Fall übernommen wird, dass der Dienstinutzer den genutzten Dienst nicht zahlt. Diese Zusicherungen sind bei einer Ausgestaltung zeitlich begrenzt, beispielsweise auf einen Tag oder auf die Zeitdauer einer Verbindung zwischen Dienstinutzer und Dienstleistungsrechner.

[0020] Bei einer anderen Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens stellt die Prüfeinheit zur Bearbeitung der Anforderung eine Anfrage zum Erhalt eines Zahlungszertifikats an einen Zertifizierungsrechner. Der Zertifizierungsrechner erzeugt ein digitales Zahlungszertifikat, das die Zahlung absichert. Das Zahlungszertifikat wird dann über die Prüfeinheit zum Dienstleistungsrechner weitergeleitet. Auch zum Erzeugen des digitalen Zahlungszertifikates werden bei einer Ausgestaltung Verschlüsselungs- und/oder Unterschriftsverfahren unter Verwendung von digitalen Schlüsseln eingesetzt. Auch der Zertifizierungsrechner ist bei einer Ausgestaltung Teil einer Zertifizierungsinfrastruktur. Die vom Zertifizierungsrechner ausgestellten Zertifikate haben eine kürzere Gültigkeitsdauer als die Zertifikate für die digitalen Schlüssel. Durch die kurze Gültigkeitsdauer lässt sich ein Missbrauch der Zahlungszertifikate bzw. Zahlungsattribute besser verhindern. Ein Zertifizierungsrechner ist bei einer Ausgestaltung ein sogenannter TrustedA-Rechner (Trusted Authorizer), wie er von der irischen Firma SSE verkauft wird, siehe [www.sse.ie](http://www.sse.ie).

[0021] Bei einer alternativen Weiterbildung erzeugt die Prüfeinheit bei der Bearbeitung der Anforderung selbst ein Zahlungszertifikat, das die Zahlung absichert. In diesem Fall ist die Prüfeinheit beispielsweise im Besitz eines Bankinstitutes bzw. eines Kreditinstitutes. Das durch die Prüfeinheit erzeugte Zahlungszertifikat wird auch an den Dienstleistungsrechner weitergeleitet. Der Dienstleistungsrechner prüft dann beispielsweise das Zahlungszertifikat und veranlasst die Dienstleistung, falls das Zahlungszertifikat gültig ist und die Anforderung bestätigt.

[0022] Bei einer nächsten Weiterbildung erbringen die Dienstleistungsrechner die Funktionen elektronischer Kaufplattformen und/oder elektronischer Dienstleistungsplattformen, z. B.:

- Abruf von Musikdaten, Videodaten oder Programm-
- e-Business, Bankgeschäfte, Handelsgeschäfte,
- Informationsdienste,
- sichere digitale Sprachübertragung.



[0023] Damit bietet die Zugangsfunktion dem Dienstnut-  
 zer Zugang beispielsweise zu einer virtuellen Einkaufs-  
 meile. Das erfindungsgemäße Verfahren wird jedoch auch  
 für andere Dienste eingesetzt, bei denen zu sichernde Daten  
 der Dienstnutzer in die Dienstleistung einbezogen wer-  
 den, beispielsweise Kreditgeschäfte.

[0024] Die Erfindung betrifft außerdem ein Programm mit  
 einer Befehlsfolge, bei deren Ausführung durch einen Pro-  
 zessor das erfindungsgemäße Verfahren oder eine seiner  
 Weiterbildung ausgeführt wird. Außerdem ist eine Daten-  
 verarbeitungsanlage geschützt, die ein solches Programm  
 enthält. Für das Programm und die Datenverarbeitungs-  
 anlage gelten somit die oben genannten technischen Wirkun-  
 gen.

[0025] Zum Verschlüsseln lassen sich asymmetrische Ver-  
 schlüsselungsverfahren einsetzen, z. B. das RSA-Verfahren  
 (Revist, Shamir, Adleman). Aber auch symmetrische Ver-  
 fahren werden eingesetzt, z. B. der dreifache DES-Algorith-  
 mus (Data Encryption Standard). Ein anderes gebräuchli-  
 ches Verschlüsselungsverfahren ist beispielsweise das ECC-  
 Verfahren (Elliptic Curve Cryptographie).

[0026] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele der  
 Erfindung an Hand der beiliegenden Zeichnungen erläutert.  
 Darin zeigen:

[0027] Fig. 1 ein Datenübertragungsnetz und einen Zen-  
 tralrechner,

[0028] Fig. 2 Verfahrensschritte zur Erbringung des Dien-  
 stes "Buchkauf",

[0029] Fig. 3 die Bearbeitung einer Zahlungsfähigkeitsan-  
 frage, und

[0030] Fig. 4 die Bearbeitung einer Attributanfrage.

[0031] Fig. 1 zeigt ein Datenübertragungsnetz 10, das ei-  
 nen Zentralrechner 12 enthält. Bestandteil des Datenübertra-  
 gungsnetzes 10 sind auch das Internet 14 sowie ein Mobil-  
 funknetz 16. Im Internet 14 werden digitale Daten gemäß  
 Protokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet  
 Protocol) übertragen. Im Mobilfunknetz 16 werden digitale  
 Daten beispielsweise gemäß GSM-Standard (Global System  
 for Mobile Communication) oder gemäß UMTS-Standard  
 (Universal Mobile Telecommunication System) übertragen.

[0032] Über das Internet 14 oder das Mobilfunknetz 16  
 können eine Vielzahl von Dienstnutzern, beispielsweise  
 mehrere Tausend, Verbindungen zwischen den von ihnen  
 genutzten Endgeräten und dem Zentralrechner 12 aufbauen.  
 In Fig. 1 ist das Endgerät 18 eines Dienstnutzers A darge-  
 stellt. Das Endgerät 18 ist beispielsweise ein tragbarer Rech-  
 ner oder ein Mobilfunkgerät und enthält eine Smartkarte 20.

[0033] Über das Internet 14 und das Mobilfunknetz 16  
 lassen sich außerdem Verbindungen zwischen einer Vielzahl  
 von Dienstleistungsrechnern und dem Zentralrechner 12  
 aufbauen. Beispielsweise sind mehrere hundert Dienst-  
 leistungsrechner beim Zentralrechner 12 registriert. In Fig.  
 1 sind zwei Dienstleistungsrechner 22 und 24 dargestellt,  
 die Dienstleistungern B und C gehören. Weitere Dienst-  
 leistungsrechner 26 sind durch Punkte angedeutet. In den  
 Dienstleistungsrechnern 22 und 24 sind jeweils vonein-  
 ander verschiedene digitale Zertifikate ZB bzw. ZC gespei-  
 chert.

[0034] Die Smartkarte 20, das Zertifikat ZB und das Zerti-  
 fikate ZC sind von einem PKI-Zentrum 28 (public key infra-  
 structure) ausgegeben worden, nachdem die Identität des  
 Dienstnutzers A, des Dienstleistungsbereiters B bzw. des Dienst-  
 leistungsbereiters C durch eine lokale Ausgabestelle geprüft worden  
 sind. Die lokale Ausgabestelle wird auch als LRA-Stelle  
 (Local Registration Authority) bezeichnet. Die Ausgabe der  
 Smartkarte 20 bzw. des Zertifikates ZB wird durch einen  
 Pfeil 30 bzw. 32 verdeutlicht.

[0035] Wird die Smartkarte 20 oder ein Zertifikat ZB, ZC

gesperrt, so benachrichtigt das PKI-Zentrum 28 den Zentral-  
 rechner 12, siehe Pfeil 34. Der Zentralrechner 12 schließt  
 dann die ungültige Smartkarte 20 bzw. die ungültigen Zerti-  
 fikate ZB, ZC bei Berechtigungsprüfungen von weiteren  
 Transaktionen aus.

[0036] Der Zentralrechner 12 ist ein sehr leistungsstarker  
 Rechner und enthält eine Zugangseinheit 36, eine Prüfein-  
 heit 38 und eine Datenbank 40. Die Zugangseinheit 36 stellt  
 eine Zugangsmöglichkeit für die Dienstleistungsrechner 18  
 dar und ist mit dem Internet 14 und dem Mobilfunknetz 16  
 verbunden. Außerdem lassen sich über die Zugangseinheit  
 36 die Verbindungen zwischen dem Zentralrechner 12 und  
 den Dienstleistungsrechnern 22 bis 26 aufbauen, siehe  
 Verbindungen 42 und 44. Die Zugangseinheit 36 führt auch  
 Berechtigungsprüfungen durch, die unten an Hand der Fig.  
 2 näher erläutert werden.

[0037] Die Prüfeinheit 38 prüft, ob für einen Dienstnutzer  
 die Gewähr übernommen werden kann, dass er zahlungsfä-  
 hig ist. Dazu wird ein sogenanntes Zahlungsattribut erzeugt.  
 Die dabei ausgeführten Verfahrensschritte werden unten an  
 Hand der Fig. 3 und 4 näher erläutert.

[0038] Die Zugangseinheit 36 und die Prüfeinheit 38 ha-  
 ben Zugriff auf die Datenbank 40. In der Datenbank 40 sind  
 Dienstnutzerprofile 46 und Dienst-Nutzerdaten 48 gespei-  
 chert. Die Datenbank 40 wird mit einem kommerziell ver-  
 fügbaren Verzeichnisverwaltungsprogramm verwaltet, z. B.  
 mit dem Programm DIRX der Firma SIEMENS AG. Die  
 Dienstnutzerprofile 46 enthalten Daten über die Wohnhei-  
 ten der Dienstnutzer bei der Auswahl der Dienstleistungsbereit-  
 rechner 22 bis 24. Außerdem enthalten die Dienstnut-  
 zerprofile 46 beispielsweise Angaben über einen Kreditrah-  
 men, bis zu dem der Betreiber des Zentralrechners die Ge-  
 währ für die Zahlungsfähigkeit der Dienstnutzer übernimmt.  
 Die Dienst-Nutzerdaten 48 gehören, abhängig vom betroffe-  
 nen Dienst, dem Erbringer dieses Dienstes. Beispielsweise  
 enthalten Dienst-Nutzerdaten 48 für den Dienst "Buchver-  
 kauf", der durch den Dienstleistungsrechner 22 erbracht  
 wird, die folgenden Angaben:

- die bereits durch einen Dienstnutzer bestellten Bü-  
 cher,
- ein Kennzeichen für den Dienstnutzer, und
- Angaben über vom Dienstnutzer noch nicht begli-  
 chene Rechnungen im Zusammenhang mit den Buch-  
 käufen.

[0039] Die Dienstnutzerprofile 46 sind mit einem soge-  
 nannten öffentlichen Schlüssel S1-E (Encryption) ver-  
 schlüsselt. Beim Lesen der Dienstnutzerprofile 46 aus der  
 Datenbank 40 werden die Daten mit Hilfe eines geheimge-  
 haltenen privaten Schlüssels S1-D (Decryption) entschlüs-  
 selt. Die beiden Schlüssel S1-E und S1-D sind Partner-  
 schlüssel eines asymmetrischen Verschlüsselungsverfah-  
 rens. Der private Schlüssel S1-D lässt sich durch konstruk-  
 tive und/oder elektronische Maßnahmen im Zentralrechner  
 12 geheimhalten.

[0040] Die Dienst-Nutzerdaten 48 werden in den Dien-  
 stleistungsrechnern 22 bis 26 mit voneinander verschie-  
 denen öffentlichen Schlüsseln der einzelnen Dienstleistungsbereit-  
 rechner verschlüsselt, siehe beispielsweise die öffentlichen Schlüs-  
 sel S2-E bzw. S3-E im Dienstleistungsrechner 22 bzw.  
 24. Anschließend werden die verschlüsselten Dienst-Nutzer-  
 daten über die Verbindung 42 bzw. 44 übertragen und  
 in der Datenbank 40 verschlüsselt gespeichert. Andererseits  
 lassen sich die Dienst-Nutzerdaten 48 auch verschlüsselt aus  
 der Datenbank 40 lesen, verschlüsselt über die Verbindung  
 42 bzw. 44 zu einem Dienstleistungsrechner 22 bzw. 24  
 übertragen und dort mit Hilfe eines Partnerschlüssels S2-D

bzw. S3-D entschlüsseln.

[0041] Fig. 2 zeigt Verfahrensschritte zur Erbringung des Dienstes "Buchkauf" durch den Dienstbringungsrechner 22. Will der Dienstnutzer A ein Buch kaufen, so baut er eine Verbindung zwischen seinem Dienstnutzungsrechner 18 und dem Zentralrechner 12 auf, genauer gesagt mit der Zugangseinheit 36 des Zentralrechners 12. Zwischen Dienstnutzungsrechner 18 und Zugangseinheit 36 wird ein Authentisierungsverfahren 60 ausgeführt, bei dem ein Nutzerkennzeichen des Dienstnutzers A durch die Zugangseinheit 36 erfragt wird. An Hand des Nutzerkennzeichens wird ein öffentlicher Schlüssel S4-E ermittelt, welcher der Partnerschlüssel zu dem in der Smartkarte 20 gespeicherten Schlüssel S4-D des Dienstnutzers A ist. Unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels S1-E des Zentralrechners 12 werden die vom Dienstnutzungsrechner 18 kommenden Daten verschlüsselt. Die Zugangseinheit 36 entschlüsselt diese Daten mit Hilfe des privaten Schlüssels S1-D. Die von der Zugangseinheit 36 zum Dienstnutzungsrechner 18 zu übertragenden Daten werden andererseits in der Zugangseinheit 36 mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels S4-E verschlüsselt und anschließend über das Internet 14 zum Dienstnutzungsrechner 18 übertragen. Im Dienstnutzungsrechner 18 wird zum Entschlüsseln der von der Zugangseinheit 36 kommenden Daten ein privater Schlüssel S4-D benutzt, der in der Smartkarte 20 gesichert gespeichert ist. Vor der Benutzung des öffentlichen Schlüssels S4-E prüft die Zugangseinheit 36, ob dieser Schlüssel noch gültig ist.

[0042] Anschließend fordert die Zugangseinheit 36 ein Dienstnutzerprofil NP-A des Dienstnutzers A von der Datenbank 40 an, siehe Pfeil 62. An Hand der im Dienstnutzerprofil NP-A gespeicherten Daten erstellt die Zugangseinheit 36 dem Dienstnutzer A eine Auswahlliste mit Adressen von Dienstbringungsrechnern, die er häufig anwählt. In dieser Liste ist auch die Internetadresse des Dienstbringungsrechners 22 vermerkt.

[0043] Der Dienstnutzer A wählt aus der Liste einen Dienstbringungsrechner aus, beispielsweise den Dienstbringungsrechner 22, siehe Pfeil 64. In einem nächsten Verfahrensschritt 66 wird zwischen dem Dienstnutzungsrechner 18 und dem Dienstbringungsrechner 22 ein gesicherter Übertragungskanal aufgebaut. Der Dienstbringungsrechner 22 übermittelt an den Dienstnutzungsrechner 18 seinen öffentlichen Schlüssel S2-E und ein Zertifikat ZB zu seinem öffentlichen Schlüssel S2-E. Im Dienstnutzungsrechner 18 wird das Zertifikat zu dem öffentlichen Schlüssel S2-E überprüft. Es sei angenommen, dass das Zertifikat ZB echt ist.

[0044] Der Dienstnutzer A verschlüsselt die von ihm zu sendenden Daten mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels S2-E. Außerdem übermittelt der Dienstnutzungsrechner 18 seinen öffentlichen Schlüssel S4-E und einen Verweis auf ein Zertifikat zu seinem öffentlichen Schlüssel S4-E, beispielsweise einen Verweis auf das PKI-Zentrum 28 oder einen Verweis auf den Zentralrechner 12. Der Dienstbringungsrechner 22 überprüft das Zertifikat unter Verwendung mindestens eines öffentlichen Schlüssels, dem er vertraut. Das Zertifikat sei echt. Vom Dienstbringungsrechner 22 kommende Daten werden deshalb mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels S4-E verschlüsselt.

[0045] Um sogenannte Replay-Angriffe und sogenannte Man-in-the-Middle-Angriffe auszuschließen, wird beim Aufbau des gesicherten Übertragungskanals 66 auch ein sogenanntes Challenge-Response-Verfahren eingesetzt, bei dem Zufallszahlen zwischen dem Dienstnutzungsrechner 18 und dem Dienstbringungsrechner 22 ausgetauscht werden, die sich bei jedem Verbindungsaufbau ändern.

[0046] Der Dienstnutzer A wählt über den gesicherten Übertragungskanal ein Buch aus und bekundet durch Betäti-

gen einer Schaltfläche sein Kaufinteresse. Danach wird zwischen dem Dienstbringungsrechner 22 und dem Zentralrechner 12 eine Verbindung aufgebaut, genauer gesagt zwischen dem Dienstbringungsrechner 22 und der Zugangseinheit 36 des Zentralrechners 12.

[0047] In einem Verfahrensschritt 68 wird die Berechtigung des Dienstbringungsrechners 22 geprüft. Für diese Prüfung übermittelt der Dienstbringungsrechner 22 ein Zertifikat ZB zu seinem öffentlichen Schlüssel S2-E an die Zugangseinheit 36. Die Zugangseinheit 36 überprüft dieses Zertifikat ZB.

[0048] Die vom Dienstbringungsrechner 22 kommenden Daten sind mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels S1-E des Zentralrechners 12 verschlüsselt. Der Zentralrechner 12 kann diese Daten unter Verwendung seines privaten Schlüssels S1-D entschlüsseln.

[0049] Auch der Zentralrechner 12 sendet ein Zertifikat zu seinem öffentlichen Schlüssel S1-E an den Dienstbringungsrechner 22. Vor der Verwendung des Schlüssels S1-E prüft der Dienstbringungsrechner 22 das Zertifikat zu dem öffentlichen Schlüssel S1-E.

[0050] Der Dienstbringungsrechner 22 fordert nun Kundendaten KD-A des Dienstnutzers A vom Zentralrechner 12 an. In einem Verfahrensschritt 70 werden die Kundendaten KD-A aus der Datenbank 40 ausgelesen und an den Dienstbringungsrechner 22 übertragen. Die Kundendaten KD-A sind dabei mindestens einmal verschlüsselt, und zwar mit dem öffentlichen Schlüssel S2-D.

[0051] Aufgrund der Kundendaten KD-A erstellt der Dienstbringungsrechner 22 automatisch einen Kaufvertrag. Die Vertragsdaten werden vom Dienstnutzungsrechner 18 nach der Eingabe einer PIN (Personal Identity Number), einer TAN (Transaction Number) oder eines biometrischen Merkmals unter Verwendung des privaten Schlüssels S4-D unterzeichnet. Auch der Dienstbringungsrechner 22 des Dienstbringers B unterzeichnet die Vertragsdaten mit seinem privaten Schlüssel S2-D. Die unterzeichneten Daten werden zwischen dem Dienstnutzungsrechner 18 und dem Dienstbringungsrechner 22 über den gesicherten Übertragungskanal ausgetauscht.

[0052] Im Dienstbringungsrechner 22 wird die Unterschrift des Dienstnutzungsrechners 18 geprüft. Dazu lässt sich der öffentliche Schlüssel S4-E nutzen. Es sei angenommen, dass die Unterschrift echt ist. Der Dienstnutzungsrechner 18 prüft die Unterschrift des Dienstbringungsrechners 22 unter Verwendung des öffentlichen Schlüssels S2-E.

[0053] In einem Verfahrensschritt 74 stellt der Dienstbringungsrechner 22 eine Anfrage zur Zahlungsabwicklung mit dem Dienstnutzer A und gibt dabei den Betrag an, für den der Dienstnutzer A bei ihm Bücher gekauft hat, beispielsweise DM 300. Die Anfrage und der Betrag werden mit Hilfe des privaten Schlüssels S2-D einer Unterschrift SignB unterschrieben.

[0054] Die Prüfeinheit 38 überprüft die Unterschrift SignB mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels S2-E. Es sei angenommen, dass die Unterschrift echt ist. Die Prüfeinheit 38 prüft mit Hilfe eines unten an Hand der Fig. 3 näher erläuterten Verfahrens, ob ein Kreditinstitut eine Deckungszusage übernimmt, ob der Betrag im Rahmen einer Kreditvereinbarung mit einem Kreditinstitut liegt oder ob der Dienstnutzer A seine Erlaubnis zur sofortigen Abbuchung von seinem Konto gegeben hat. Es sei angenommen, dass eine Erlaubnis zur sofortigen Abbuchung vorliegt. Deshalb beschafft die Prüfeinheit 38 nun nach einem unten an Hand der Fig. 4 erläuterten Verfahren ein Zahlungsattribut. Die Prüfeinheit 38 bucht dann den Betrag von DM 300 vom Konto des Dienstnutzers A ab und überweist den Betrag auf ein Treuhandkonto, um ihn später an den Betreiber des



Diensterbringungsrechners B zu überweisen.

[0055] In einem Verfahrensschritt 76 wird zum Diensterbringungsrechner 22 ein Zahlungsattribut übertragen, in dem bestätigt wird, dass der Dienstnutzer A den Betrag von DM 300 bezahlt bzw. bezahlt hat. Das Zahlungsattribut wird mit Hilfe des privaten Schlüssels S1-D des Zentralrechners 12 unterschrieben und zum Diensterbringungsrechner 22 übermittelt, gegebenenfalls auch in verschlüsselter Form.

[0056] In einem Verfahrensschritt 78 bestätigt der Diensterbringungsrechner 22 dem Dienstnutzungsrechner 18, dass der Auftrag angenommen und die Auslieferung der Bücher veranlasst worden ist. Zur Übertragung der Auftragsbestätigung wird der gesicherte Übertragungskanal zwischen dem Diensterbringungsrechner 22 und dem Dienstnutzungsrechner 18 genutzt.

[0057] In einem Verfahrensschritt 80 archiviert der Diensterbringungsrechner 22 die den Kaufvertrag betreffenden Daten in der Datenbank 40, gegebenenfalls verschlüsselt.

[0058] Nachfolgende weitere Verfahrensschritte 82 sind durch Punkte angedeutet. Der Diensterbringungsrechner 22 veranlasst über ein Logistiksystem die Auslieferung des Buches an den Dienstnutzer A. Bei der Übergabe des Buches bestätigt der Dienstnutzer A den Erhalt. Die Bestätigung wird beispielsweise über das Mobilfunknetz 16 mit Hilfe einer SMS-Nachricht (Short Message Service) an den Zentralrechner 12 übertragen und dort für spätere Nachweiszwecke gespeichert. Gleichzeitig wird die Überweisung des Betrages von DM 300 von dem Treuhandkonto auf ein Konto des Diensterbringers B überwiesen.

[0059] Fig. 3 zeigt die Bearbeitung der Zahlungsfähigkeitsanfrage. Die Zahlungsfähigkeitsanfrage wird von der Prüfeinheit 38 an einen Bankrechner 100 gestellt, der einem Kreditinstitut oder einer Bank gehört. Die Zahlungsfähigkeitsanfrage wird durch einen Pfeil 102 dargestellt und enthält Angaben zum Dienstnutzer A sowie Angaben zum Betrag. Der Bankrechner 100 überprüft, ob eine Deckungszusage erteilt werden kann. Im Ausführungsbeispiel ist dies der Fall und mit Hilfe einer Auskunft 104 teilt der Bankrechner 100 der Prüfeinheit 38 mit, dass der Dienstnutzer A die Erlaubnis erteilt hat, von seinem Konto sofort abzubuchen. Bei einem anderen Ausführungsbeispiel teilt der Bankrechner 100 beispielsweise mit, dass der Dienstnutzer einen Kreditrahmen von zehn tausend D-Mark hat.

[0060] Für die Übertragung der Zahlungsfähigkeitsanfrage 102 und die Übertragung der Auskunft 104 lassen sich ebenfalls digitale Schlüssel einer Infrastruktur und zugehörige Zertifikate nutzen, um einem Missbrauch vorzubeugen. Bei einem Ausführungsbeispiel werden die zwischen der Prüfeinheit 38 und dem Bankrechner 100 ausgetauschten Daten nach einem digitalen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt.

[0061] Die Auskunft 104 des Bankrechners 100 wird in dem Dienstnutzerprofil 46 gespeichert. Die Auskunft ist vertraulich und wird dem Diensterbringungsrechner 22 nicht zur Verfügung gestellt.

[0062] Fig. 4 zeigt die Bearbeitung einer Zahlungsattributanfrage 122, die nach dem Erhalt der Auskunft 104 von der Prüfeinheit 38 an einen Zahlungsattribut-Server 120 gerichtet wird, der auch als TrustedA-Rechner bezeichnet wird. Beispielsweise wird ein TrustedA-Rechner der Firma SSE eingesetzt, siehe [www.sse.ie](http://www.sse.ie).

[0063] Die Zahlungsattributanfrage 122 enthält u. a. die folgenden Daten:

- den Betrag von DM 300,
- den Namen der Prüfeinheit 38, die das Zahlungsattribut beantragt, und
- den Namen des Diensterbringungsrechners 22, für

den das Zahlungsattribut bestimmt ist.

[0064] Der Zahlungsattribut-Server 120 stellt ein Zahlungsattribut 124 aus, mit dem folgende Daten zertifiziert, d. h. mit einer digitalen Unterschrift SignAS des Attribut-Servers versehen, werden:

- der Betrag von DM 300,
- den Namen der Prüfeinheit 38, die das Zahlungsattribut 124 beantragt,
- den Namen des Diensterbringungsrechners 22, für den das Zahlungsattribut 124 bestimmt ist, und
- ein Ablaufdatum.

[0065] Das Zahlungsattribut wird in einem Verfahrensschritt 124 vom Attribut-Server 120 zur Prüfeinheit 38 übermittelt. Die Prüfeinheit prüft die Angaben und die Unterschrift SignAS mit Hilfe mindestens eines öffentlichen Schlüssels, der als vertrauensvoll eingestuft ist.

[0066] Auch der Diensterbringungsrechner 22 prüft bei einem Ausführungsbeispiel die Echtheit des Zahlungsattributes 124. Der Kauf wird nur bestätigt, wenn das Zahlungsattribut echt ist.

[0067] Die an Hand der Fig. 1 bis 34 erläuterten Einheiten lassen sich mit Hilfe von Programmen realisieren. Eingesetzt werden aber auch Schaltungseinheiten ohne einen Prozessor. Die Funktionen des Zentralrechners 12 lassen sich auch auf mehrere Rechner aufteilen, die an verschiedenen Stellen des Datenübertragungsnetzes 10 liegen.

[0068] Bei einem anderen Ausführungsbeispiel werden unterschiedliche Schlüssel zum Verschlüsseln der Daten zwischen dem Zentralrechner 12 und dem Diensterbringungsrechner einerseits und zum Verschlüsseln der in der Datenbank 40 zu speichernden Dienst-Dienstnutzerdaten 48 verwendet. Durch eine Doppelverschlüsselung der Übertragung auf den Verbindungen 42 und 44 lässt sich die Sicherheit weiter erhöhen.

[0069] Durch den Betreiber des Zentralrechners 12 werden die Diensterbringer vor der Erteilung einer Zugangsbeziehung auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin überprüft. Auch neue Dienstnutzer werden auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin überprüft. Durch diese Vorgehensweise lässt sich die Akzeptanz der erläuterten Verfahren sowohl auf der Seite der Diensterbringer als auch auf der Seite der Dienstnutzer weiter erhöhen.

[0070] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel werden die Funktionen des TrustedA-Rechners 120 durch den Zentralrechner 12 erbracht. Wird der Zentralrechner 12 bei einem nächsten Ausführungsbeispiel von einer Bank betrieben, so lassen sich auch die Funktionen des Bankrechners 100 durch den Zentralrechner 12 erbringen.

[0071] Die Funktionen des Zentralrechners 12 werden bei einem anderen Ausführungsbeispiel von mehreren Rechnern erbracht, die über das Internet 14 oder über Standleitungen miteinander verbunden werden.

#### Patentansprüche

1. Verfahren zum Erbringen von Diensten in einem Datenübertragungsnetz (10), bei dem eine Zugangsfunktion (36) für mehrere Dienstnutzungsrechner (18) abhängig von Anforderungen von der Seite eines Dienstnutzungsrechners (18) eine Verbindung zwischen dem Dienstnutzungsrechner (18) und einem von mehreren durch einen Dienstnutzer (A) auswählbaren Diensterbringungsrechner (22 bis 26) ermöglicht, bei dem in einer zentralen Datenbank (40) für die ver-

schiedenen Dienstinutzer (A) zu sichernde Nutzerdaten (46) gespeichert werden, die zur Erbringung der Dienstleistungen verschiedener Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) erforderlich sind, bei dem nach der Verbindungsaufnahme zwischen einem Dienstinutzungsrechner (18) und einem ausgewählten Dienstleistungsberechnung (22) im Rahmen der Dienstleistung für den den Dienstinutzungsrechner (18) nutzenden Dienstinutzer (A) an eine von mehreren Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) genutzte Prüfeinheit (38) eine Anforderung gestellt wird, die nur unter Verwendung der zu sichernden Nutzerdaten (46) des Dienstinutzers (A) bearbeitet werden kann, bei dem die Prüfeinheit (38) die Anforderung (74) unter Zugriff auf die zu sichernden Nutzerdaten (46) des Dienstinutzers (A) bearbeitet und das Bearbeitungsergebnis (76) an den die Anforderung (74) stellenden Dienstleistungsberechnung (22) übermittelt, und bei dem der Dienstleistungsberechnung (22) seinen Dienst abhängig vom Bearbeitungsergebnis (76) erbringt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) verschiedenen Betreibern gehören, dass nach der Auswahl eines Dienstleistungsberechnung dessen Berechtigung zum Stellen einer Anforderung mit Hilfe eines Berechtigungsprüfverfahrens (68, 74) geprüft wird, und dass bei bestehender Berechtigung das Bearbeitungsergebnis (76) und bei fehlender Berechtigung kein Bearbeitungsergebnis (76) übermittelt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zu sichernden Nutzerdaten (46) verschlüsselt gespeichert werden, und dass die Dienstleistungsberechnung (22 bis 24) keinen Zugang zu einem zum Entschlüsseln der zu sichernden Nutzerdaten (46) erforderlichen digitalen Schlüssel (S1-D) haben.

4. Verfahren zum Erbringen von Diensten in einem Datenübertragungsnetz (10), insbesondere nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Datenbank (40) Dienst-Nutzerdaten (48) gespeichert sind, die dienstbezogene Daten für die Dienstinutzer (A) einzelner Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) enthalten, dass nach der Auswahl eines Dienstleistungsberechnung (22 bis 26) dessen Berechtigung zum Empfangen von Dienst-Nutzerdaten (48) betreffend den durch ihn erbrachten Dienst geprüft wird, dass an den ausgewählten Dienstleistungsberechnung (22) bei bestehender Berechtigung die Dienst-Nutzerdaten (48) desjenigen Dienstinutzers (A) übermittelt werden, der den ausgewählten Dienstleistungsberechnung (22) ausgewählt hat, und dass der Dienstleistungsberechnung (22) seinen Dienst unter Verwendung der übermittelten Dienst-Nutzerdaten (48) erbringt.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dienst-Nutzerdaten (48) verschlüsselt gespeichert und übertragen werden, und dass verschiedene Dienstleistungsberechnungen (22, 24) verschiedene digitale Schlüssel (S2-D, S3-D) zum Entschlüsseln der Dienst-Nutzerdaten (48) verwenden.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Dienst-Nutzerdaten (48) mit einem zentralen Verschlüsselungsverfahren verschlüsselt sind, und dass zum Verschlüsseln gemäß zentralem Verschlüsselungsverfahren ein für die Dienst-Dienst-nutzerdaten verschiedener Dienstleistungsberechnungen

(22 bis 26) gleicher digitaler Schlüssel verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in einer von mehreren Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) genutzten Datenbank (40) digitale Daten über Zahlungsvorgänge für verschiedene Dienstleistungsberechnungen (22 bis 26) gespeichert werden (80).

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechtigung des Dienstinutzers (A) unter Verwendung eines Berechtigungsprüfverfahrens (60) geprüft wird, und dass die Auswahl nur beim Vorliegen einer Berechtigung zugelassen wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechtigungsprüfung unter Verwendung von digitalen Schlüsseln durchgeführt wird, die von mindestens einer Zertifizierungsstelle (28) erzeugt worden sind, und dass die Zertifizierungsstelle (28) Teil einer Zertifizierungs-Infrastruktur ist.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein geheimzuhaltender digitaler Schlüssel (S4-D) für das Verschlüsseln eingesetzt wird, und dass der geheimzuhaltende digitale Schlüssel (S4-D) in einer elektronisch gesicherten Speichereinheit (20) gespeichert ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die gesicherte Speichereinheit (20) Bestandteil einer Chipkarte (20) mit einem Prozessor ist, und dass auf die gesicherte Speichereinheit (20) nach einer Berechtigungsprüfung nur mit dem Prozessor zugegriffen werden kann.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anforderung (74) die Absicherung einer Zahlung betrifft.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfeinheit (38) zur Bearbeitung der Anforderung eine Anfrage (102) zum Erhalt eines Zahlungszertifikats (104) an einen Zertifizierungsrechner (120) stellt, und dass der Zertifizierungsrechner (120) ein digitales Zahlungszertifikat (124) erzeugt, das die Zahlung absichert, und dass das Zahlungszertifikat über die Prüfeinheit (38) zum Dienstleistungsberechnung (22) weitergeleitet wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfeinheit (38) bei der Bearbeitung der Anforderung (74) ein Zahlungszertifikat erzeugt, das die Zahlung absichert, und dass das Zahlungszertifikat an den Dienstleistungsberechnung (22) weitergeleitet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Zahlungszertifikat (124) mit Hilfe eines digitalen Schlüssels erzeugt wird.

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dienstleistungsberechnung (22 bis 26) die Funktion elektronischer Kaufplattformen für verschiedene Produkte oder Produktgruppen erbringen und/oder elektronischer Dienstleistungsplattformen für verschiedene Dienstleistungen oder Dienstleistungsgruppen.

17. Programm mit einer Befehlsfolge, bei deren Ausführung durch einen Prozessor die Verfahrensschritte nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausgeführt werden.

18. Datenverarbeitungsanlage (12), gekennzeichnet

durch ein Programm nach Anspruch 17.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


60

65



- Leerseite -

FIG 1

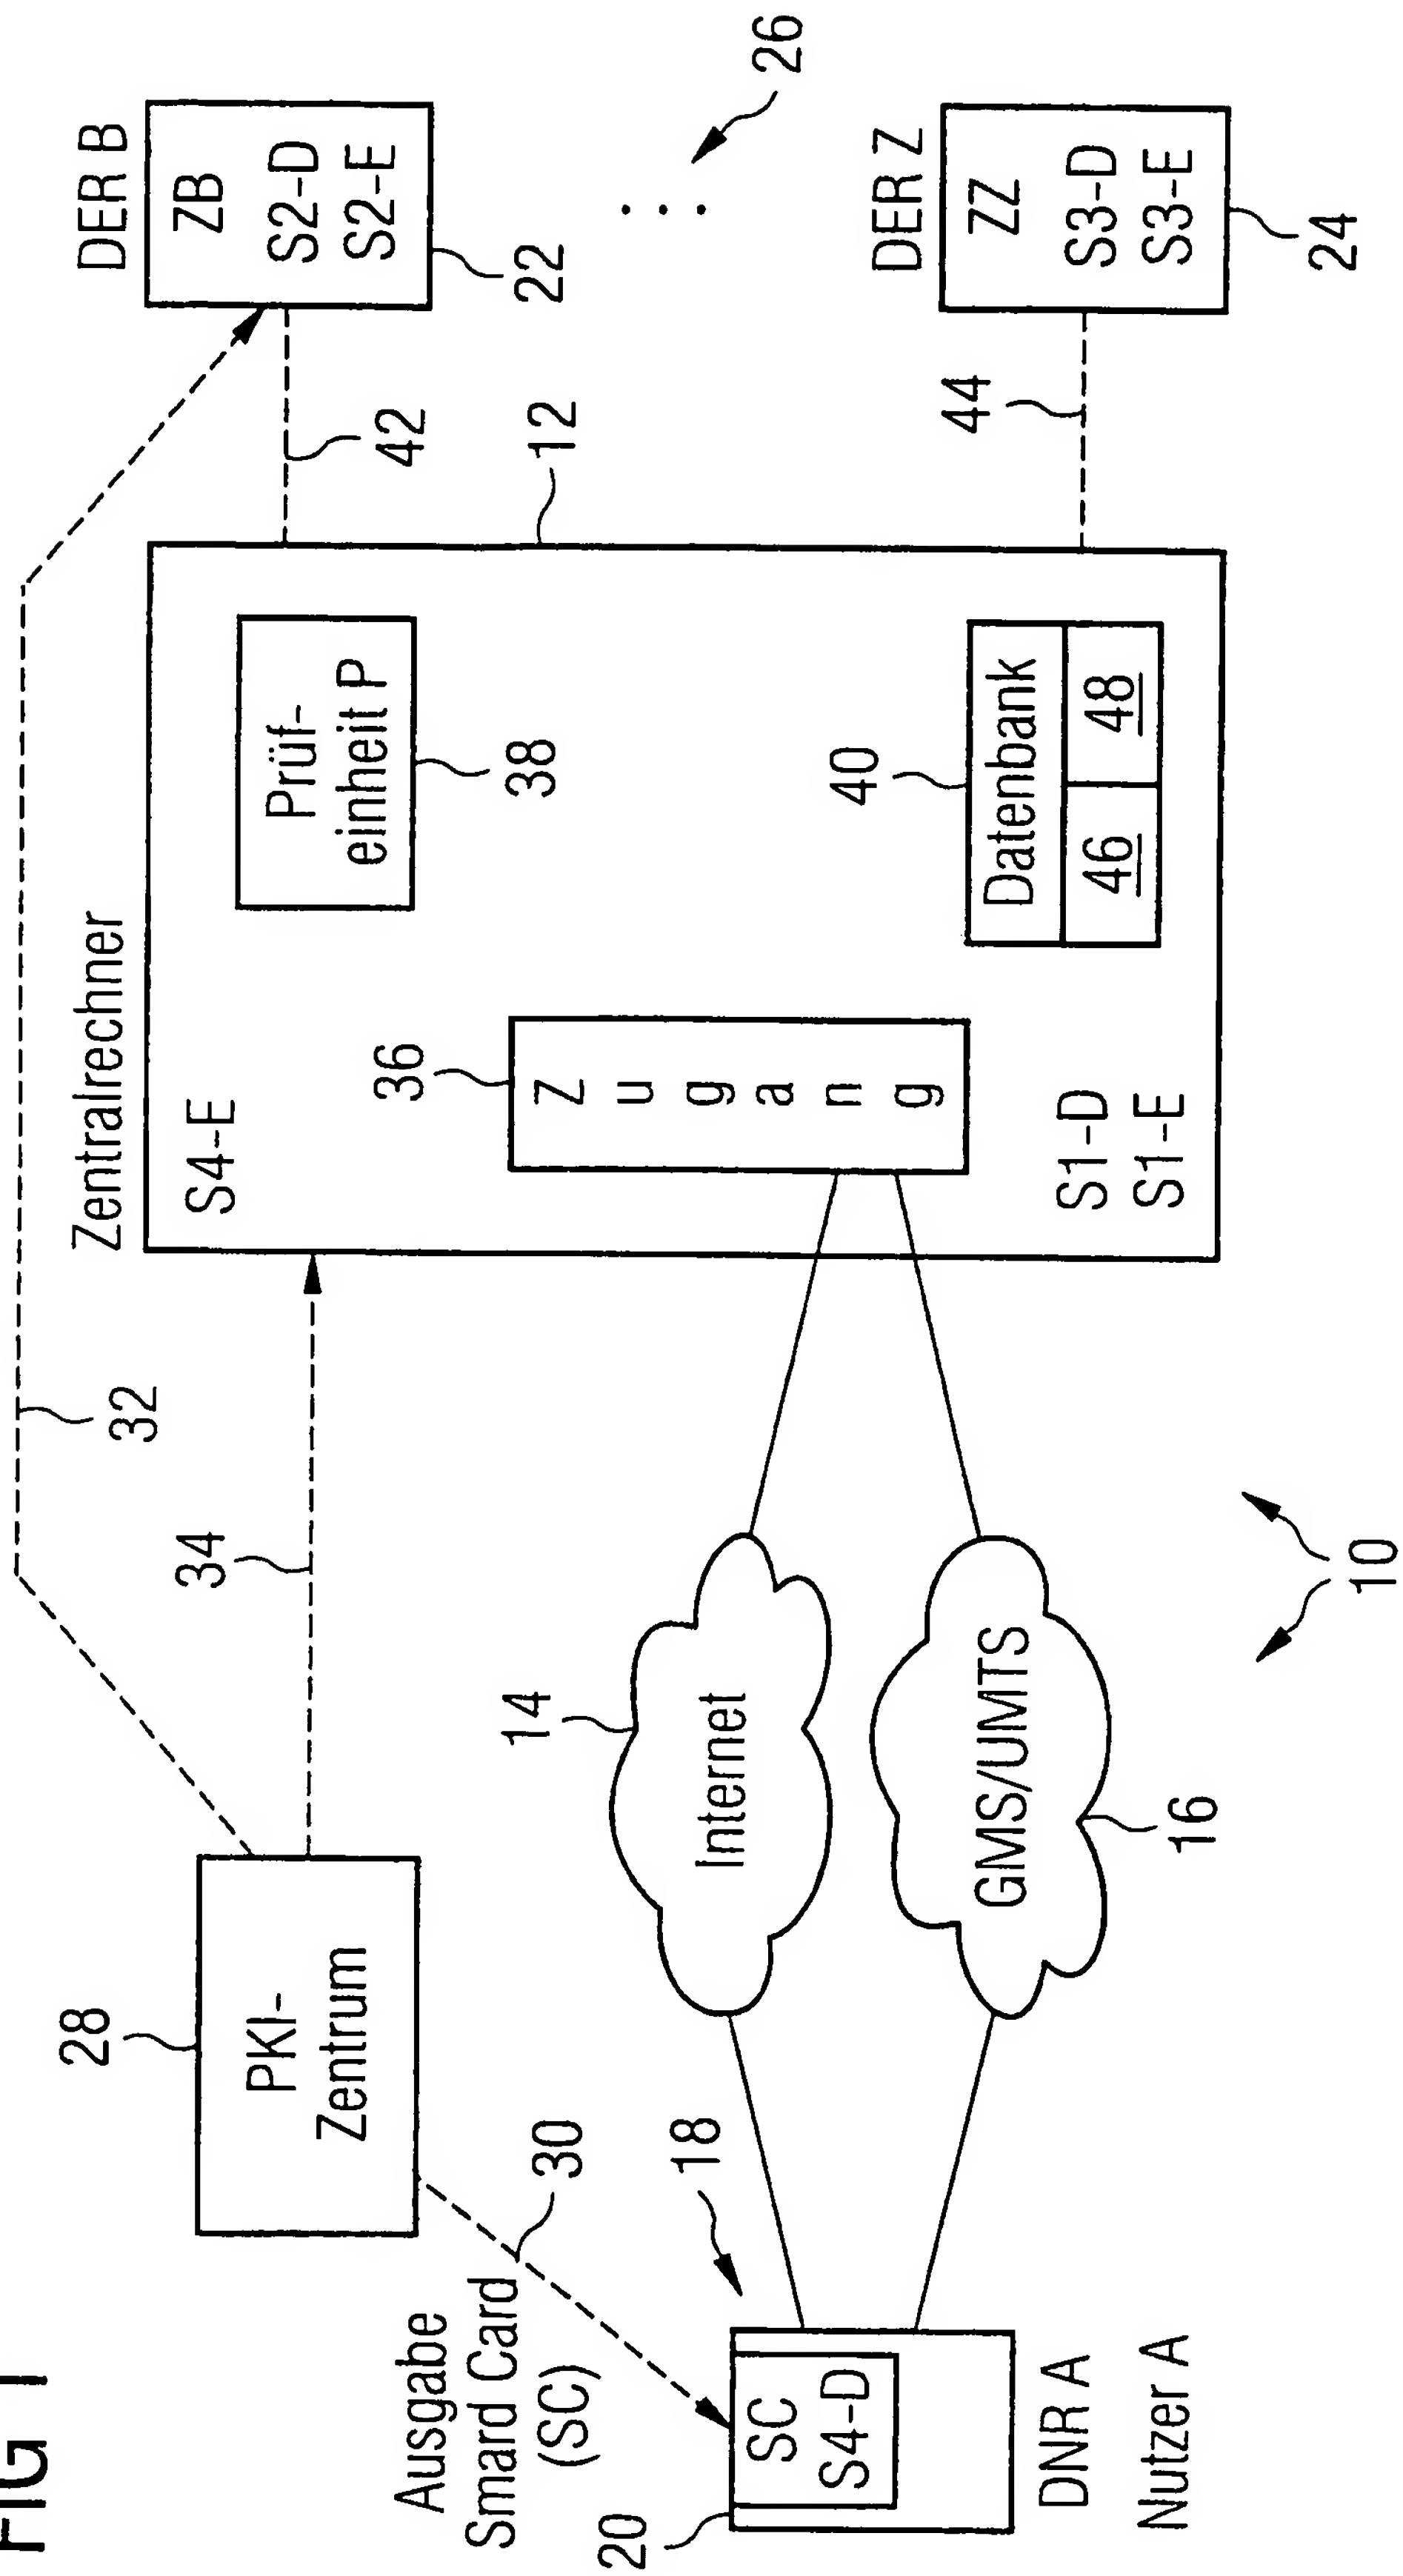

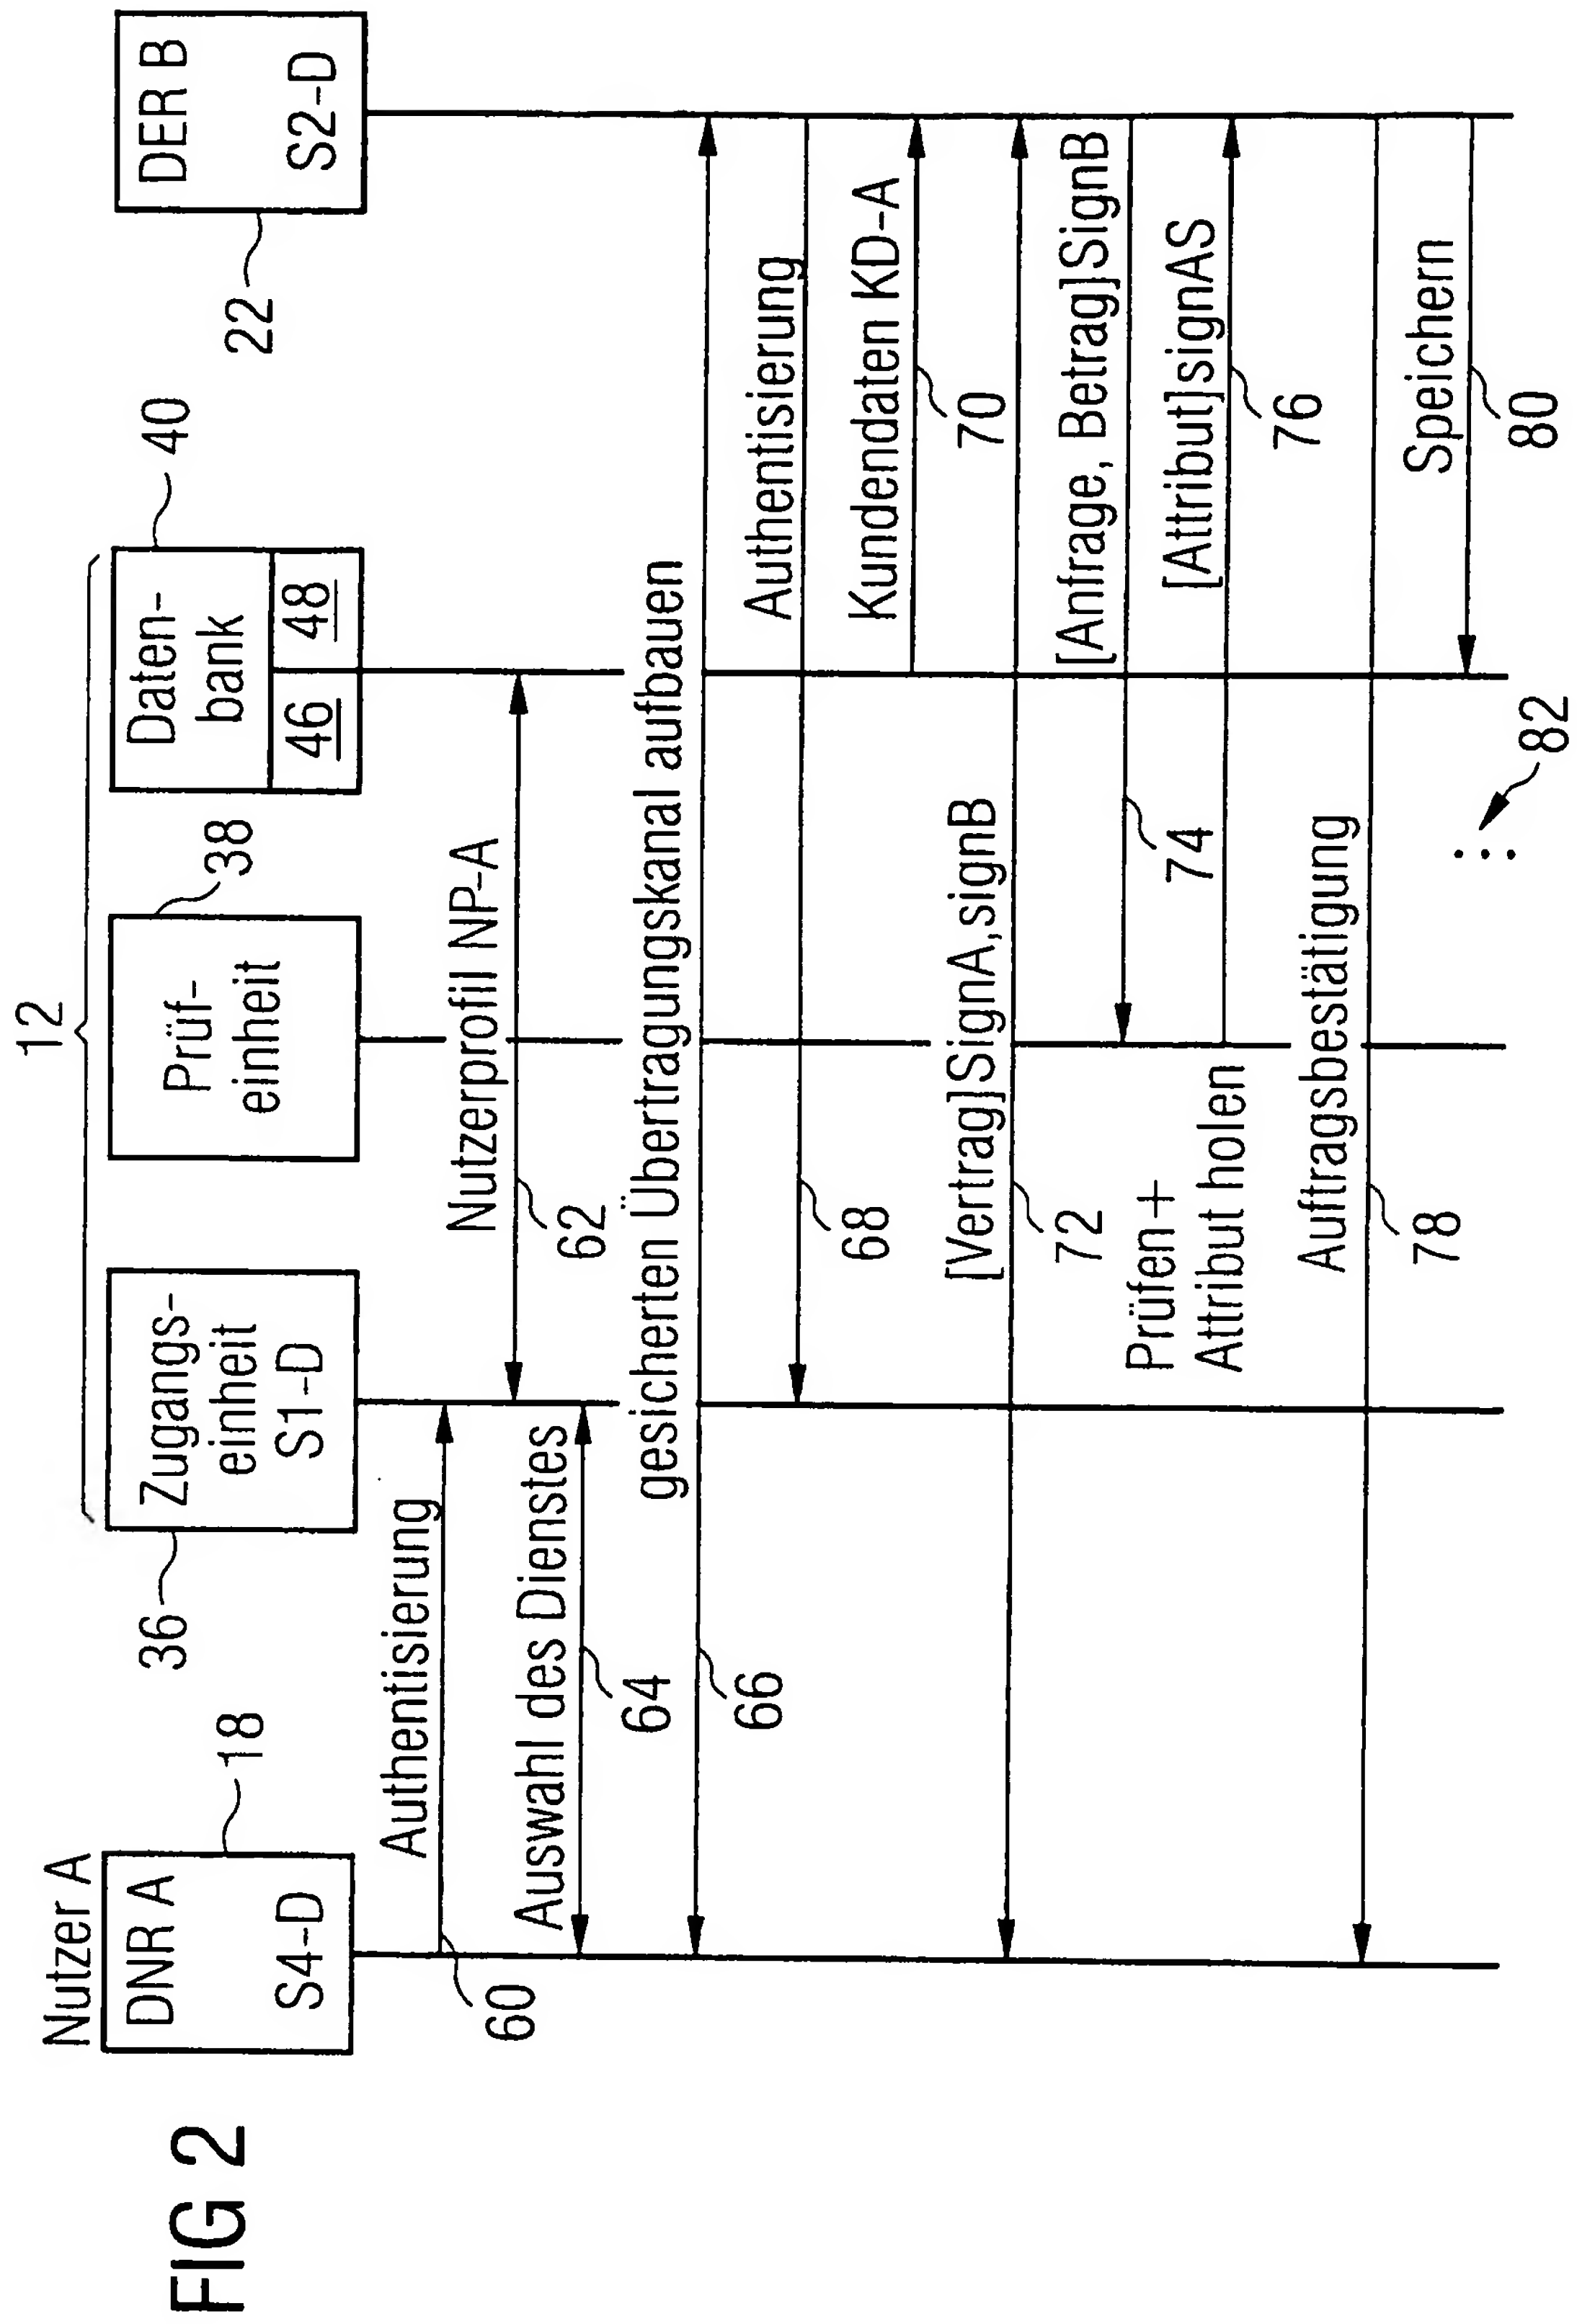




FIG 3

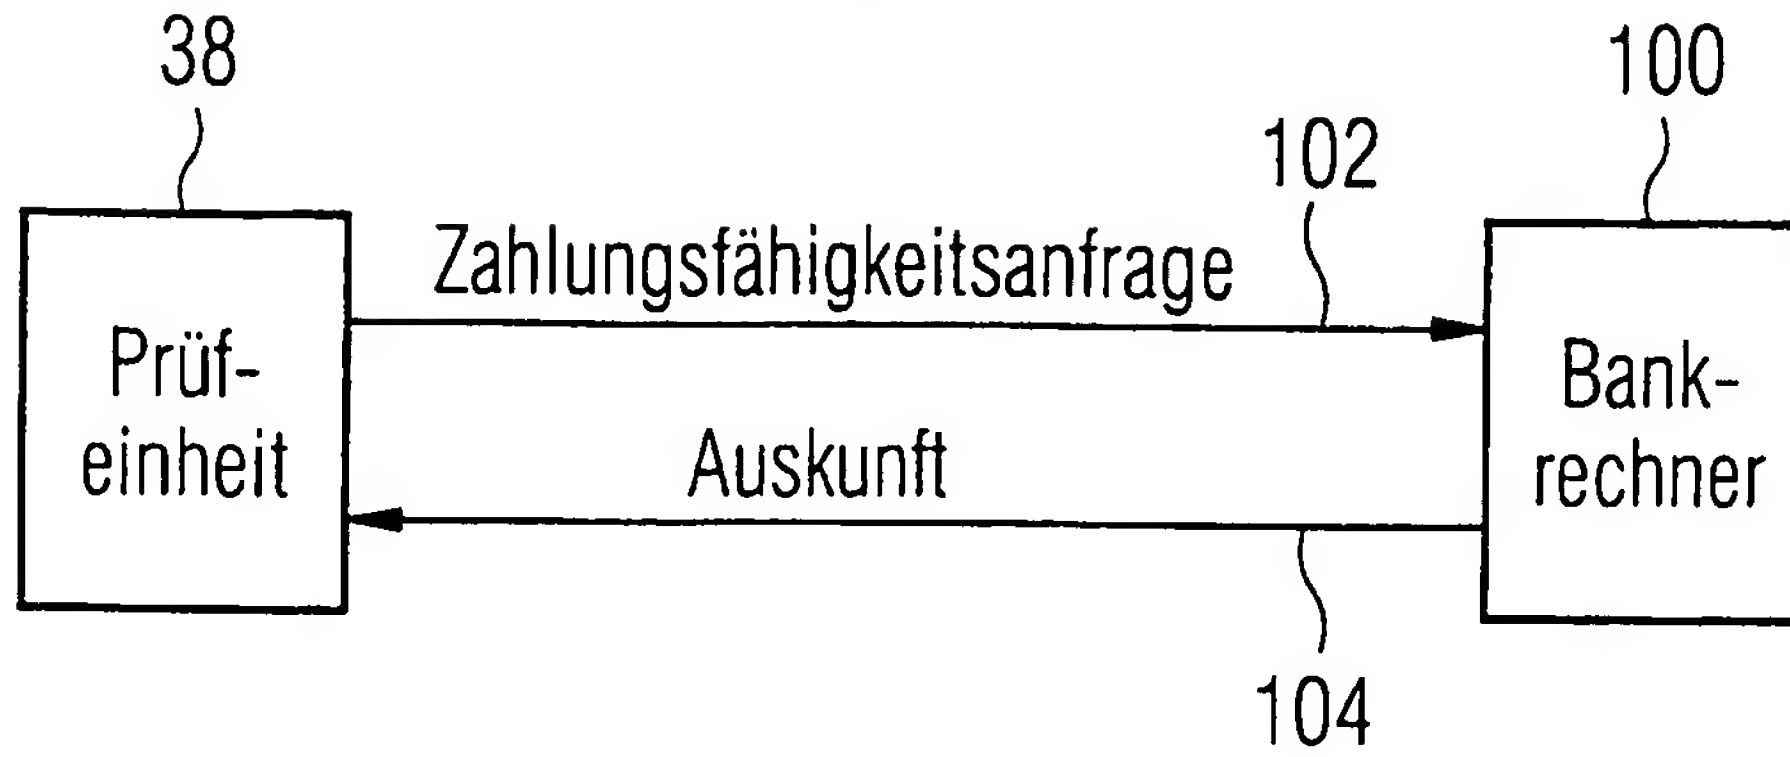


FIG 4

